施工説明書

工事店様用

LED照明

KS-GP04A-E / KS-GP04A-ENH

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工して下さい。

安全上のご注意 必ずお守り下さい

施工される方への危険を未然に防止するためと、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した取り扱いによって生じる、<危害や損害の程度>を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄には「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄には「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りしていただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一部です。)

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

- **●交流100V(定格電圧±10%)以外の電源で使用しないで下さい。**
  火災や感電の原因となります。
- **●調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないで下さい。**
  破損や発煙の原因となります。
- **●蛍スイッチ(表示灯付のスイッチ)類、又は、人感センサー類は使用しないで下さい。**
  LEDに弱電流が流れると、完全に消灯しない場合があります。
- **●分電盤からLED照明までの配線は専用回線を使用して下さい。**
  他の負荷との事故を防ぐためです。
- **●分解・改造は絶対にしないで下さい。**
  火災や感電の原因となります。LED素子などの光源部や電源部は交換できません。
- **●周囲温度が40℃を超えるところでは使用しないで下さい。**
  加熱による火災等の原因となります。
- **●直流電源では絶対に使用しないで下さい。**
  破損や発煙の原因となります。
- **●取付、取外、清掃の際は、必ず電源を切って下さい。**

⚠注意

- **●製品に化学薬品(酸・シンナー等)をかけないで下さい。**
  変色や塗装はがれの原因になります。
- **●取付工事には手袋を着用して下さい。**
- **●ビス等の締め忘れのない様、確実にとめて下さい。**

取付方法

照明の結線 ❗
- ●配線工事は必ず電気工事の有資格者が行って下さい。
- ●電源はAC100V専用です。
- ●口出し線を強く引っ張らないで下さい。
  断線したり抜けたりする場合があります。

KS-GP04A-Eの場合は

照明とインターホンの配線を分離するために名札パネルに付属の**配線仕切板**を取り付けて下さい。

配線仕切板の両面テープ裏紙をはがし右図のように貼ります。

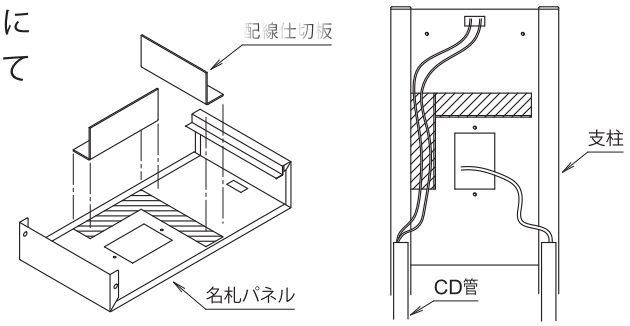

1 ブラケットを取り付けます。

付属のなべねじM4×8とワッシャーを使い、名札パネルに取り付けます。
電源用コードは配線用角穴から通します。



2 ブラケットにLEDシェードを被せます。
（アクリルはブラケットの内側に取り付けます。）



3 M3皿小ねじにてLEDシェードをブラケットに固定します。



施工後は・・・

※取扱説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

株式会社キョーワナスタ

本社・東京支店 /〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F） Tel.03-3660-1815（代） Fax.03-3660-1825
大阪支店 Tel（06）6858-5671（代） 仙台支店 Tel（022）207-4700（代） 横浜支店 Tel（045）474-0631（代） 北陸営業所 Tel（0766）21-7100（代） 福岡支店 Tel（092）472-1088（代）
札幌支店 Tel（011）741-2250（代） 北関東支店 Tel（048）553-1751（代） 名古屋支店 Tel（052）242-2272（代） 広島支店 Tel（082）249-4651（代） サイン課 Tel（03）3660-1781（代）
HP http://www.nasta.co.jp/ E-mail info@nasta.co.jp